


KHX 电力型组合式负载电阻箱



BOX系列电阻箱

组合式功率电阻箱，系由KNG、PHG系列电阻器与箱体组合而成，由于箱体保护安全性优良、不但负载功率大且坚固、散热良好、电阻温度系数小，呈直线变化、其变通性好，并提供多重组合选择、更方便使用者安装；其特性请参考KNG、PHG系列。适用于教学、测试、仿真负载、电力分配、仪器设备、自动控制装置…等，若需特殊规格型式，请与我们联系。


● 产品结构图 Construction Drawing

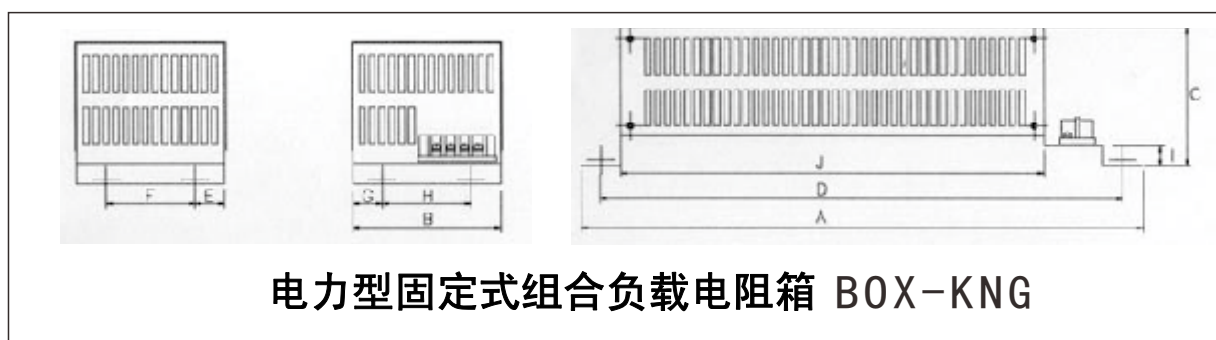

● 外形尺寸 Dimensions

功率 Power	尺寸Dimensions(mm)											阻值范围 Resistance Range (Ω)
	CASE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
200W	A	345	90	76	325	45		43		8	268	5.5-20KΩ
400W	A	345	90	76	325	45		43		8	268	5-40KΩ
400W	B	450	152	100	428	30	90	74		10	355	4.5-40KΩ
800W	B	450	152	100	428	30	90	74		10	355	4-80KΩ
1200W	C	450	300	100	428	74	146	74	146	10	355	3.5-120KΩ
1600W	C	450	300	100	428	74	146	74	146	10	355	3-160KΩ
2000W	D	560	250	195	535	27	190	122		10	420	2.5-200KΩ
2400W	D	560	250	195	535	27	190	122		10	420	2-240KΩ
2800W	D	560	250	195	535	27	190	122		10	420	1.5-280KΩ
3200W	D	560	250	195	535	27	190	122		10	420	1-320KΩ

KHX 电力型组合式负载电阻箱

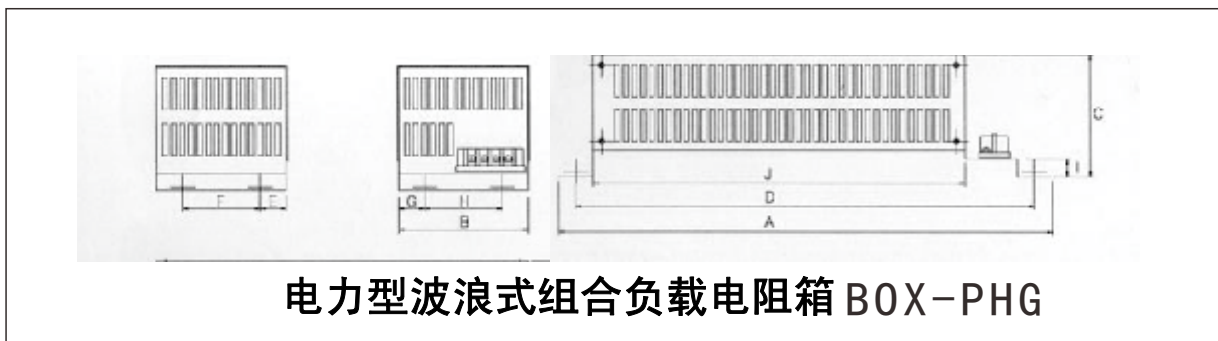

功率 Power	尺寸Dimensions(mm)											阻值范围 Resistance Range (Ω)
	CASE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
300W	A	345	90	76	325	45		43		8	268	5.5-30Ω
600W	A	345	90	76	325	45		43		8	268	5-60Ω
600W	B	450	152	100	428	30	90	74		10	355	4.5-60Ω
1200W	B	450	152	100	428	30	90	74		10	355	4-120Ω
1800W	C	450	300	100	428	74	146	74	146	10	355	3.5-180Ω
2400W	C	450	300	100	428	74	146	74	146	10	355	3-240Ω
3000W	D	560	250	195	535	27	190	122		10	420	2.5-300Ω
3600W	D	560	250	195	535	27	190	122		10	420	2-360Ω
4200W	D	560	250	195	535	27	190	122		10	420	1.5-420Ω
4800W	D	560	250	195	535	27	190	122		10	420	1-480Ω

料号编号 ordering Information

例 example

BOX-PHG	2400	32Ω	K	G	O
成品类别	额定电力(W)	阻抗值Ω	容许误差	组合方式	产品属性
BOX-PHG BOX-KNG	2400=2400W	表示阻抗值	J=±5% K=±10%	G~卧式固定 N~无固定架 Z~立式固定	A~特殊要求 O~一般规格 Z~其它